Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

Y
(Lochbild)
(board drillings)

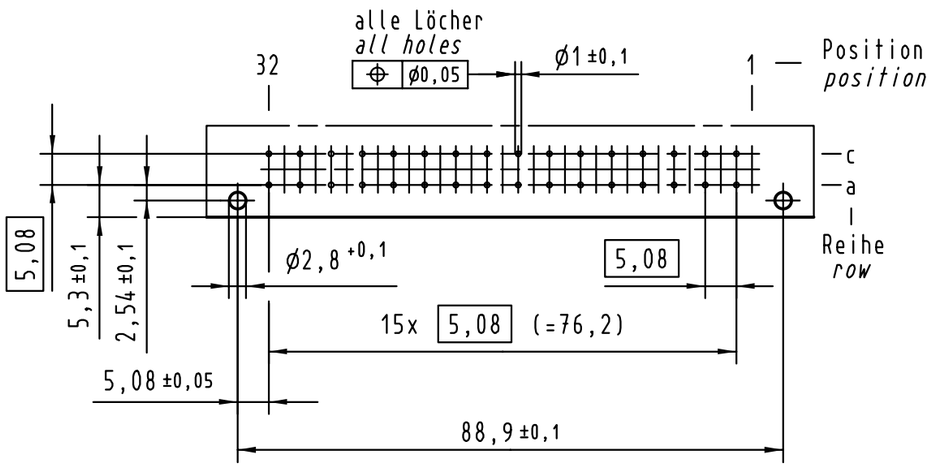

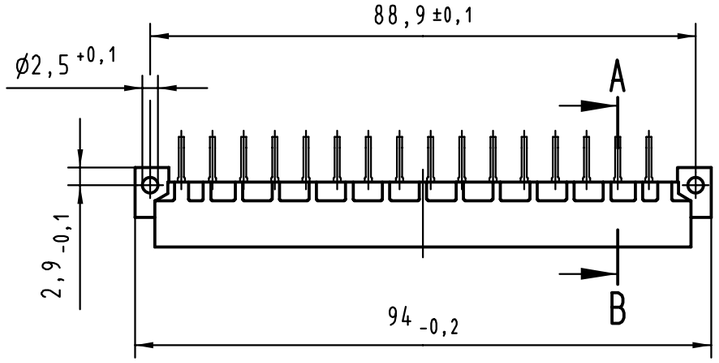

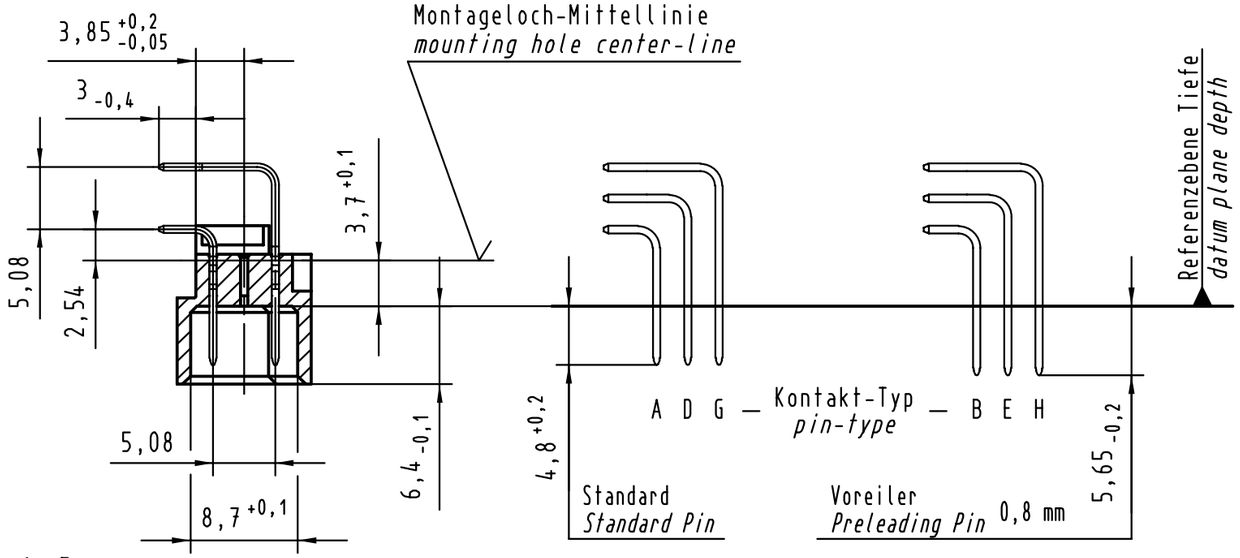

A-B
2:1

X
Kontaktbelegung
contact loading

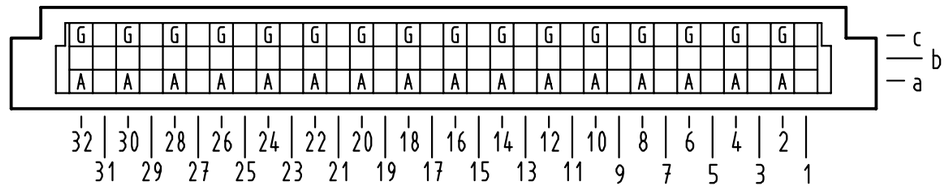





09 03 132 5921	–	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
09 03 132 4921	VG	Au über/over Ni
09 03 132 7921	3	Au über/over Ni
09 03 132 6921	2	Au über/over Ni
09 03 132 2921	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. *Part-No.*	Anforderungsstufe nach IEC *performance level per IEC*	Kontaktoberfläche *Contact Plating*

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* siehe / *see* IEC 603-2

	Dat.	Name
Detail.	23.05.00	Rie.
Insp.	23.05.00	Pa.
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1 (2:1)

Bauform C Messerleiste
Einlöt , 32 pol.
type C male connector
solder , 32 pol.

Mod.	Dat.	Name
27461		

HARTING KGaA
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 03 132 x921

Sub.

Blatt/*page*