

Spannungswähler, 3-stufig, Stufenschaltung, Leiterplattenmontage



Beschreibung

- Spannungswähler, 3-stufig
- Stufenschaltung
- Leiterplattenanschlüsse

Standards

- IEC 61058-2-5
- UL 508
- CSA C22.2 no. 55

Referenzen

Alternativ: Version für die Frontplattenmontage [SWM1 \(Frontpl\)](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [CAD-Zeichnungen](#), [Detailanfrage zu Typ](#)


Technische Daten

Nenndaten	IEC: 6.3 A / 250 VAC; 50 Hz UL: 10 A / 250 VAC; 60 Hz CSA: 10 A / 250 VAC; 60 Hz	Lötbarkeit	235 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Montage	Leiterplattenmontage	Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Anschluss	Löt, THT	Isolationswiderstand	> 10'000MΩ (500VDC; 1min)
Anzahl Stufen	3	Durchgangswiderstand	< 10 mΩ bei 20 mV
Lebensdauer	300 Schaltzyklen (ohne Belastung)	Spannungsfestigkeit	> 2kVAC zwischen L-N > 4kVAC zwischen L/N-PE (1min; 50Hz)
Schutzgrad	von Frontseite IP 40	Luft- und Kriechabstände	> 3mm > 8mm zwischen L/N-PE
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II nach IEC 61140	Vibrationsbeständigkeit	nach IEC 60068-2-6, Test Fc
Zulässige Betriebstemp.	-40 °C bis 85 °C		
Klimakategorie	25/85/21 gemäss IEC 60068-1		
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0		
Gewicht	6.5 g		


Abmessung

24 mm

Bohrplan

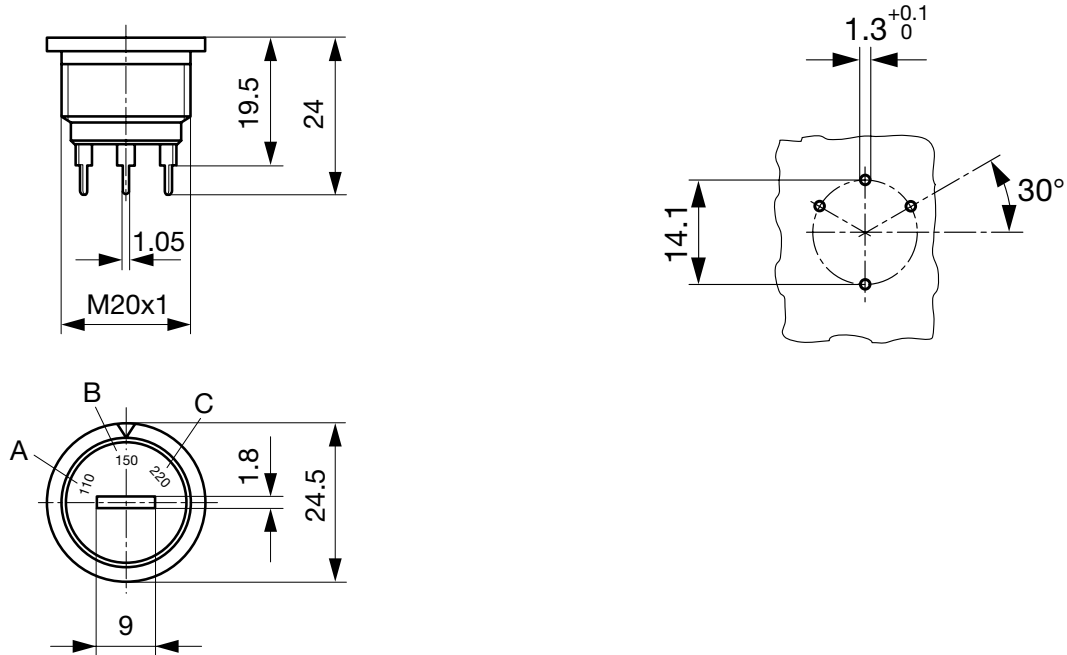

Schaltbilder



Alle Varianten

Beschriftungen			Bestell-Nummer
A	B	C	
110	220	240	0033.4202
100	115	230	0033.4208
			0033.4214
220-240	127	100-115	0033.4252
230	0	200	0033.4254
115	200	230	0033.4259

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST