Cable Assembly
U.FL - SMA, IP67, 200mm
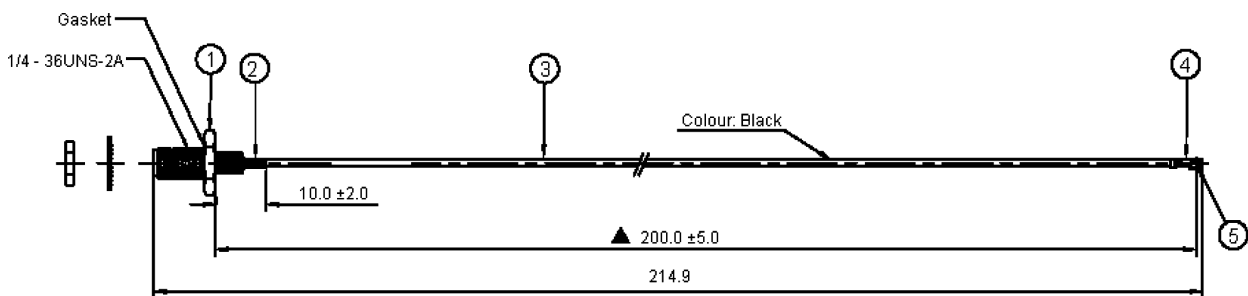
multicomp

Specifications:

Connector Type A	: U.FL
Connector Type B	: SMA
Impedance	: 50Ω
Frequency Range	: DC to 3GHz
Maximum Working Voltage	: 60V rms
Min. Dielectric Withstanding Voltage	: 200V rms
Min. Insulation Resistance	: 500MΩ
Cable Assembly Type	: RF Coaxial
Cable Length	: 200mm
External Diameter	: 1.37mm
Cable Colour	: Black

Gasket
1/4 - 36UNS-2A
Colour: Black
10.0 ±2.0
▲ 200.0 ±5.0
214.9

Dimensions : Millimetres

Item	Description
1	SMA B/H Jack Crimp Type for φ1.37mm Cable (Nut × 1, Washer × 1)
2	Heat Shrink Tube F32 φ2.5mm L = 10mm Colour: Black
3	φ1.37mm Cable Colour: Black
4	U.FL-LP-088 Shell for φ1.37mm Cable
5	U.FL-LP-088 Terminal for φ1.37mm Cable

Part Number Table

Description	Part Number
Cable, U.FL - SMA, IP67, Length 200mm	R-132G7210200CB

www.element14.com
www.farnell.com
www.newark.com

multicomp

Page <1>   23/02/17   V1.2