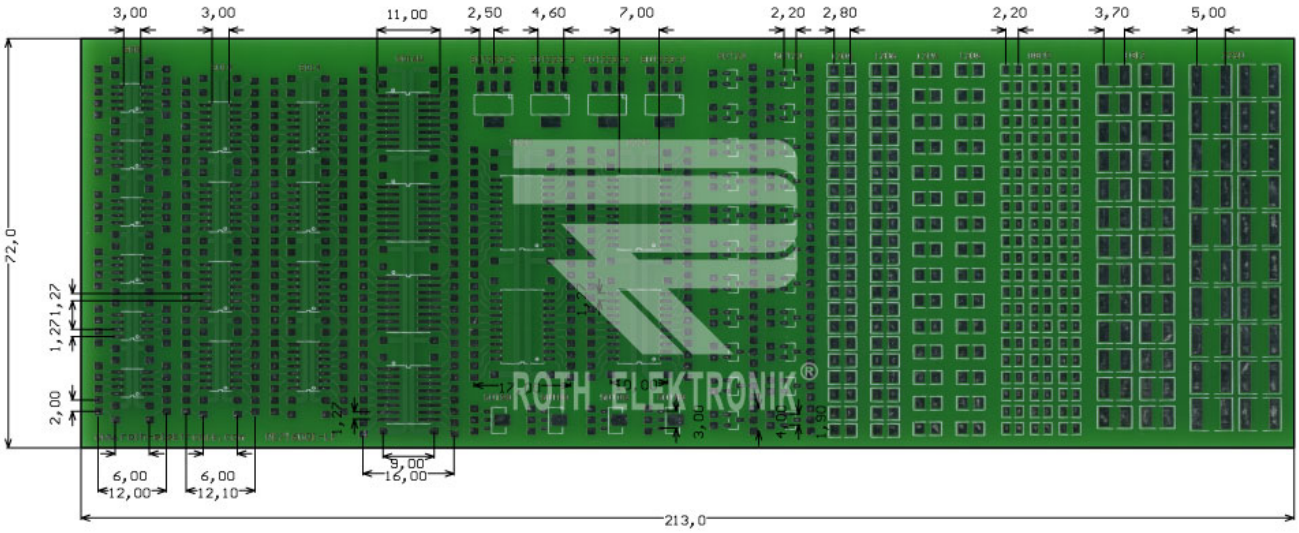


**RE716001-LF**

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Ungebohrt
- Heißverzinnt (HAL-leadfree)
- Lötübungsplatine für 11 unterschiedliche SMD-Bauteile6x SO88x SO144x SO16w4x SOT223-34x SO204x SOT8922x SOT2378x 120666x 080526x 181220x 2220
- Größe 72,00 x 213,00 mm

ver.20170104