RELEASED FOR PUBLICATION ,2000.
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:
HE

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: –

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C6	UL-File Nr. E69578 ist neu Eg00-0130-03	16.01.03	SR	SM

Schraubversion
Thermo

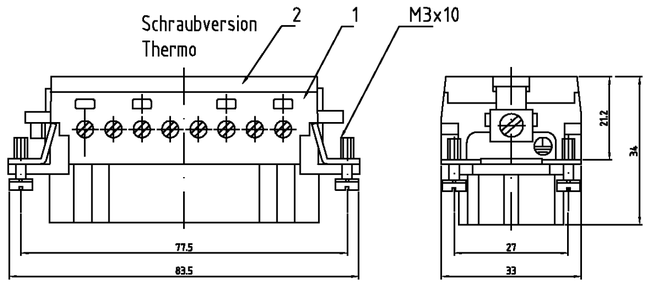

Crimpversion

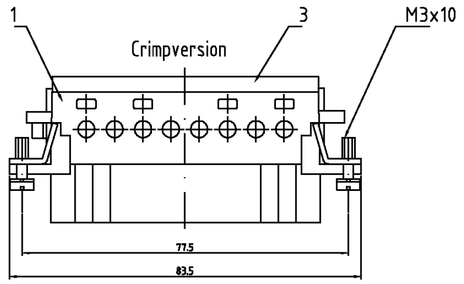

Federklemmversion

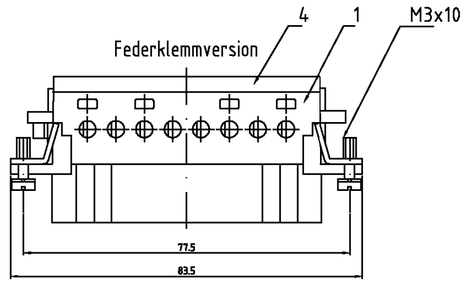

Kontaktanordnung / Contact arrangement — Ansicht Anschlußseite / view from termination side

Bedruckung 1-16 Thermo

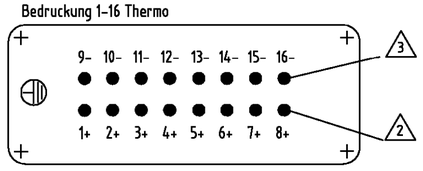

Kontaktanordnung / Contact arrangement — Ansicht Anschlußseite / view from termination side

Bedruckung 1-16

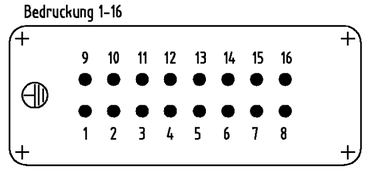

Kontaktanordnung / Contact arrangement — Ansicht Anschlußseite / view from termination side

Bedruckung 1-16

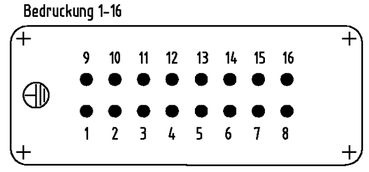

Montagehinweis



× Abstand für sichere kontaktgabe max: 21 mm

Bedruckung 1-16 Schraub △4

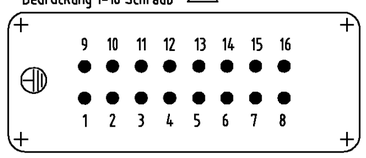

Bedruckung 17-32

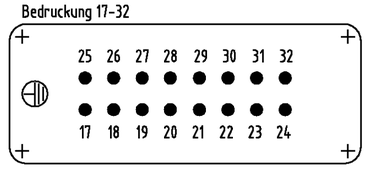

Bedruckung 17-32

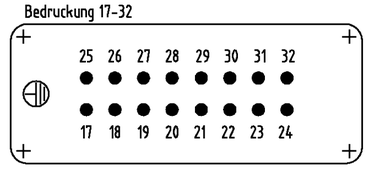

Bedruckung 1-16 Thermo △4

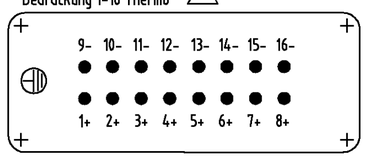

Bedruckung 8+4+4 Schraub/Thermo

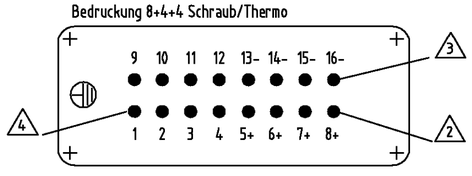

Montageausschnitt / Panel cut-out for contact insert — bei Verwendung ohne Gehäuse / when used without housing

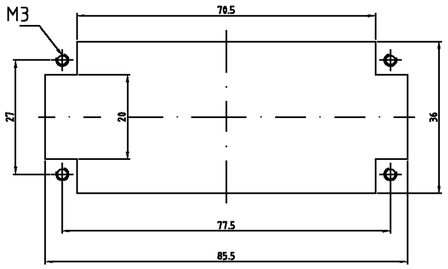

Notes,
1. Material, insert: PC UL-File Nr.: E101788(R)
2. Material contact: Fe
3. Material contact: CuNi Konstantan
4. Contact Surface: Silver, Gold
5. Strip lenght : Screw conection 7mm Spring clamp conection 10mm Crimp conection 7.5mm
6. Material: cover PBT UL-File Nr.: E69578

Bemerkungen,
1. Material: Einsatz: PC UL-File Nr.: E101788(R)
2. Material Kontakt: Fe
3. Material Kontakt: CuNi Konstantan
4. Kontaktoberfläche: Silber, Gold
5. Abisolierlänge : Schraubanschluß 7mm Federklemmanschluß 10mm Crimpanschluß 7.5mm
6. Material: Deckel PBT UL-File Nr.: E69578

HE.16.Bu.S-T.B 8+4+4	HE.16.Bu.S.B.1-16-AU	HE.16.Bu.SC.B.17-32	HE.16.Bu.SC.B 1-16	HE.16.Bu.C.B.17-32	HE.16.Bu.C.B 1-16	HE.16.Bu.S.B.17-32	HE.16.Bu.S-T.B 1-16	HE.16.Bu.S.B 1-16	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN
–	–	1	1	–	–	–	–	–	Deckel Federklemmversion	△1	lichtgrau	4	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	Deckel Crimpversion	△6	lichtgrau	3	
1	1	–	–	–	–	1	1	1	Deckel Schraubversion	△1	lichtgrau	2	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	Buchseneinsatz	△1	lichtgrau	1	

ORDERING TEXT / BESTELLTEXT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT PER AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN INHALT BETREFFEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
ANGLES: ISO 8015
LINEAR: ISO 2768 – mH –E
DECIMALS: DIN 16901 – 140
0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
ANGLES /WINKEL ±

MATERIAL △1 △2 △3 △6

FINISH /OBERFLAECHE/FARBE △4

DWN Schneider 08.02.2000
CHK Schweiger 08.02.2000
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. –
WEIGHT GEWICHT –

AMP — HTS Elektrotechnik, 53819 Neunkirchen, Germany

NAME
Female insert
Buchseneinsatz HE.16.BU

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C- 1103639	–

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV C6

This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T