


- PRATIQUE** : Interrupteur marche, arrêt.  
- Témoin de fonctionnement.
- PRECISE** : Ondulation de sortie < 3mV efficace.  
- Tension de sortie ajustable de 10 à 15 Volts.
- PROTEGEE** : Contre les courts-circuits.
- ANTICHOC**

**30 WATTS**

12V (Aj. 10 à 15V)  
2,5A

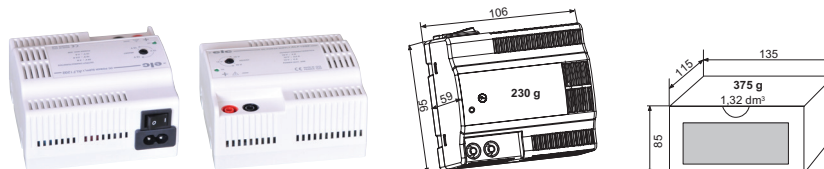

## Caractéristiques techniques

**Tension**

- Sorties flottantes sur douilles de sécurité de 4mm.
- Tension de sortie : ajustable de 10 à 15V, livrée à 12V  $\pm$ 1%
- Régulation : < 25mV pour une variation de charge de 0 à 100%.  
< 5mV pour une variation secteur de 190V à 264V.
- Ondulation : < 3mV efficace comprenant :  
< 3mV crête à crête du signal de découpage  
< 8mV crête à crête du signal à 100Hz  
< 10mV crête à crête des pics de commutations
- Régulation dynamique : <1% pour une variation de charge de 10 à 90%
- Visualisation : Led verte "alimentation en fonctionnement"

**Intensité**

- I maxi : 3A à 10V  
2,5A à 12V  
2A à 15V

**Puissance**

- Puissance max. de sortie : 30W.
- Rendement : >80% à la puissance maxi (30W en sortie)

**Protections**

- Contre les courts-circuits par limitation de courant.
- Contre les surintensités sur la source, par fusible.
- Contre les transitoires au primaire par varistance.

**Autres caractéristiques**

- Sécurité : Classe II, double isolation, sortie TBTS conforme à la norme EN 61010-1
- CEM : Conforme aux normes EN 61326-1, critère d'aptitude B, EN 55011, ISM Groupe I, Classe B.
- Indice de protection : IP 30
- Alimentation : Secteur 190 à 264 Volts, 50 / 60Hz.
- Entrée secteur : Embase C8 avec cordon IEC320 C7 amovible (2 pôles double isolation).
- Consommation : 37W maxi.
- Mise sous tension : Interrupteur à bascule.
- Rigidité diélectrique : 3000V entre entrée et sortie.
- Présentation : Boîtier polycarbonate sérigraphié.