

Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Host-Kompatibilität - Dual 4K 60Hz DisplayPort 1.4 oder Dual HDMI Monitore - Single 8K - TB3/USB-C Laptop Docking Station - 96W PD, 5xUSB - 10 Gbit/s

Produkt-ID: TB3CDK2DHUE



Eine leistungsstarke Thunderbolt 3 zertifizierte Dockingstation mit USB Typ-C kompatibel mit Dual-Monitor 4K 60 Hz DSC Unterstützung von Dual DisplayPort oder Dual HDMI 2.0 Videoausgängen, 96 W Stromversorgung (100 W Spitzenleistung), 5x USB 3.2 Hub mit 2 BC 1.2 Schnellladeanschlüssen, Gigabit Ethernet & Headset-Anschlüssen

Diese universelle Dockingstation verfügt sowohl über Dual DisplayPort 1.4 (Single 8K30 auf HBR3-Host) und Dual HDMI-Videoausgänge, die auf drei verschiedene Arten konfiguriert werden können:

Auflösungen und Videoausgänge sind Host-abhängig.

Diese Dockingstation verfügt über einen integrierten USB 3.2 Hub und 5 nachgeschaltete USB-Anschlüsse:

Vorne:

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (10 Gbit/s) mit 15 W (3 A, 5 V) Ladefunktion
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10 Gbit/s) mit B.C. 1.2 Schnellladen

Hinten:

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C (10 Gbit/s)

Dieser universelle Thunderbolt 3/USB-C Dock verfügt über eine automatische Treibereinrichtung und

umfasst ein längeres 0,8 Meter Thunderbolt 3 Host-Kabel, TB3/USB-C Host-Port vorne, LED-Anzeige vorne, Befestigungslöcher für die optionale Halterung, K-Steckplatz für ein Sicherheitsschloss & MAC Adresswechsel-Dienstprogramm.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.


MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

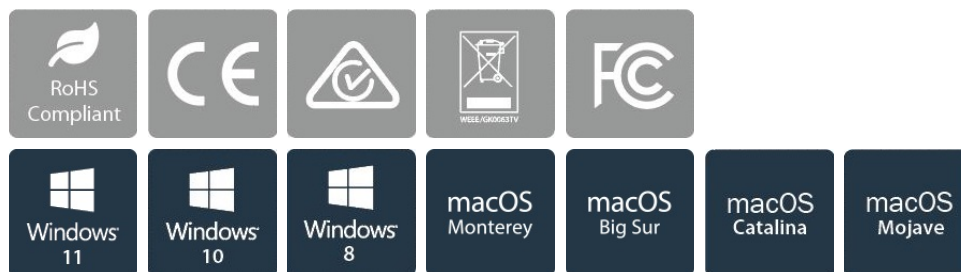

Anwendungen

Merkmale

- **FUNKTIONSFÄHIGER DOCK:** Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Kompatibilität bietet Dual Monitor 4K 60 Hz, 96 W PD, 5 x USB Hub (inkl. 2 x BC 1.2 Ladeanschlüsse) mit 3 x USB-A (1 x 10 Gbit/s USB 3.2/3.1 Gen 2) und 2 x USB-C 10Gbit/s - Gigabit Ethernet, Headset
- **FLEXIBLE MONITORAUSGÄNGE:** Duale 4K 60Hz Videoausgabe mit direkter GPU-Leistung ohne Software oder Kompression; DP oder HDMI Bildschirme; bis zu zwei 4K 30Hz auf USB-C (nicht TB3) Laptops; Thunderbolt 3 Dock mit 2x DP 1.4 & 2x HDMI 2.0 Anschlüssen
- **KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit Windows, macOS, ChromeOS & Ubuntu; Funktioniert mit allen USB-C und Thunderbolt 3/4 Laptops; Erweiterte Dual-Displays auf Apple M1/M2/M3 Max und Pro; Single-Display auf Apple M1/M2/M3 MacBooks

- **96W POWER DELIVERY 3.0 ZERTIFIZIERT:** Der Dock kommt mit Netzteil, das Laptop und Peripheriegeräte mit voller Leistung versorgt, im Gegensatz zu anderen Docks, die SMART Power verwenden; das Dock kann bis zu 100W Spitzenleistung liefern (96W Dauerleistung)
- **GERÄTESICHERHEIT:** Thunderbolt/USB-C Dock Inklusive 0,8 m Thunderbolt 3 Hostkabel; Befestigungslöcher für optionale Halterungen (SSPMSVESA, SSPMSUDWM); K-Slot für Sicherheitsschloss
- **UNSER VORTEIL:** Enthaltene Connectivity Tools für IT-Profis und IT-Helpdesk Support-Teams mit Network MAC Address Pass-Through für Netzwerksicherheit, WiFi Auto Switching für verbesserte Netzwerkleistung, USB Event Monitoring und Windows Layout

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	2
Audio	Ja
Schnittstelle	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Chipset-ID	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2186 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

Realtek - RTL8153

Leistung

Max. Digitalauflösungen	Thunderbolt 3 Laptops für zwei Monitore: 4096 x 2160 bei 60 Hz, Thunderbolt 3 Laptops für einen Monitor: 7680 x 4320 bei 30 Hz, USB 3.1 Typ C Laptops für zwei Monitore: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz, USB 3.1 Typ C Laptops für einen Monitor: 5K (5120 x 2880) bei 60 Hz (nur DP)
Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Steckverbinder

Interne Ports	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Gen 2, 10Gbit/s) 1 - 3,5-mm-Audio 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45
Hostanschlüsse	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Sonoma (14.0) macOS Ventura (13.0) macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0)
------------------------------	---

macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14),
Ubuntu (18.04 and 20.04),

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Power Delivery	96W
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2.5A
Ausgangsspannung	20V DC
Ausgangsstrom	8.5A
Steckertyp	N

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 35°C
Lagertemperatur	-20°C to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Kabellänge	3.1 in [8 cm]
Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]
Produktbreite	8.7 in [22.0 cm]
Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
Produktgewicht	8.8 oz [250.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.3 in [16.0 cm]
Paketbreite	12.0 in [30.5 cm]

Pakethöhe	4.3 in [11.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.4 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
	1 - Universales Netzteil
	2 - Stromkabel (UK, EU)
	1 - Thunderbolt 3-Hostkabel (80 cm)
	1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.