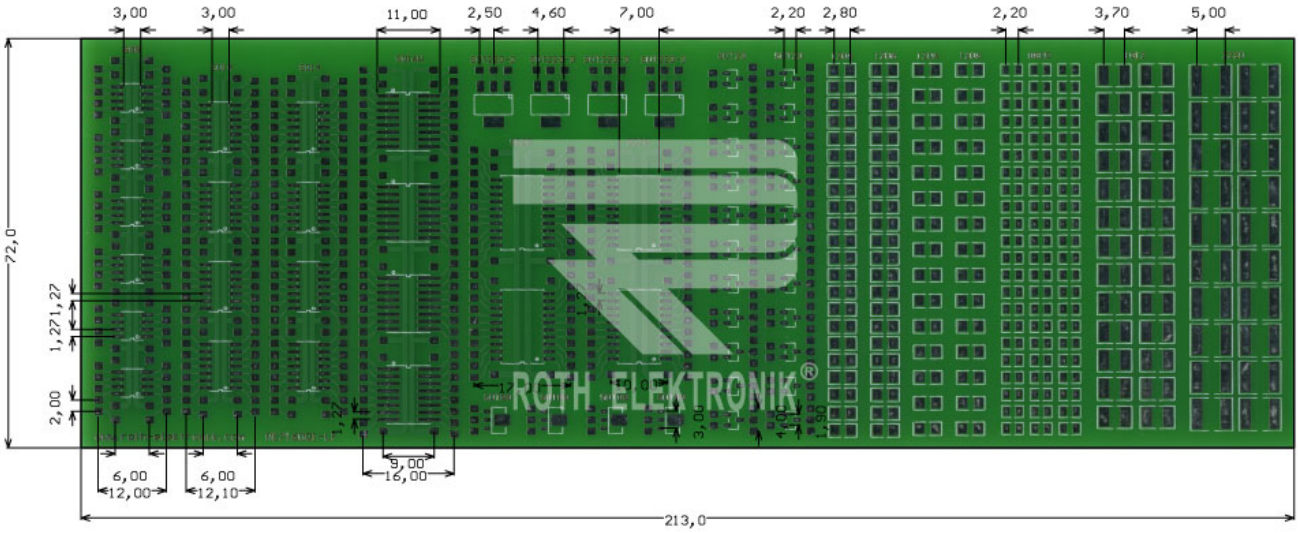

RE716001-LF

Vetronite (tessuto in fibra di vetro in matrice di resina epossidica) FR4 1,50 mmDoppia faccia 35 µm CuFinitura con stagno a caldo (HAL senza piombo)

- Circuito con 11 esercizi di saldatura per l'introduzione nell'SMD:6x SO88x SO144x SO16w4x SOT223-34x SO204x SOT8922x SOT2378x 120666x 080526x 181220x 2220
- Dimensioni: 72.00 x 213.00 mm

ver.20170104

Roth Elektronik GmbH
Grevenweg 72
20537 Hamburg

Tel: +49 (0)40 2533655-0
Fax: +49 (0)40 2533655-10
E-Mail: info@roth-elektronik.com

Geschäftsführer Alexander Roth
Handelsregister Hamburg HRB 131178
USt-IdNr. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2